


改修施工業者：当社他認定施工店にて施工
タイルは吸水率の高いせつ器質タイル仕様で汚水の浸透を止め、更に汚れ防止の目的としてFaith guard-out100Sが指定され、5000m²の施工を承りました。

前橋斎場新築工事 西面



前橋斎場新築工事 北面

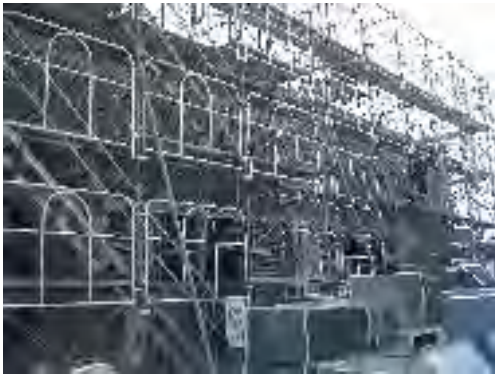

水が浸透するせつ器質タイル



下塗剤Bを塗布し目止めを行う



下塗剤塗布 南面



下塗剤塗布 東面



下塗剤塗布後目止め確認



光触媒塗料Faith guard-out100S



光触媒塗装 東面



光触媒塗装 西面



光触媒塗装 東面



光触媒塗装 南面



吸水率の高いせつ器質タイルへの光触媒施工5000m²の塗装が終了しました

光触媒塗装 西面



2008年施工完成 東面



2008年施工完成 南面



2008年施工完成 東面



2008年施工完成 西面



2008年施工完成 東面



前橋市斎場新築工事での光触媒塗装結果

2021年12月調査、13年6ヶ月経過の結果

13年6ヶ月後の光触媒塗装のせつ器質タイルには汚れはありません。



光触媒塗装タイルには汚れはありません。光が当たらない部分と未塗装花壇は汚れております。

