

御影石鏡面仕上の玄関の石膏除去と防滑施工

溶けた石膏目地の白華除去と転倒防止と防水施工 石材-③-2

補修施工：(株) プラザ・オブ・レガシー

横浜市中区の高級住宅の防滑施工失敗の後始末を当社で行い、石膏を削り取りました
鏡面石材の施工は難しく、石材は水磨き、バーナー仕上のみ販売を限定しました。



石膏目地溶解による石膏白華除去後、下地処理剤Bを塗布


素足用下地処理剤Bを塗布して、30分後に指で滑り止めの確認を行いました。



指で滑り止めの確認後、直ちに中和剤を塗布しました。水洗い後乾燥まで待機



乾燥確認後、石材用上塗り剤を塗布し、防滑確認

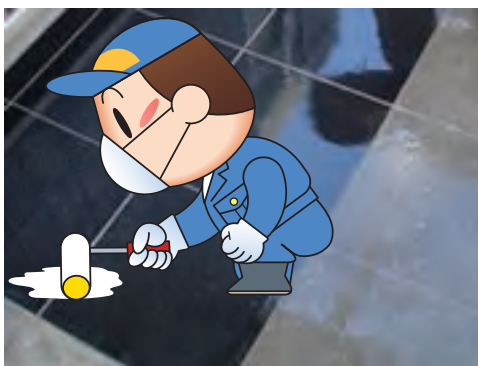

滑り止めと汚れ防止