

《土間・屋上コンクリートの防水・保護》

コンクリ6-2


土間にaith guard防水剤Xp200を塗布して5年後、水をかけても浸透しにくい状態が続いています。



Faith guard防水剤Xp200を2回塗装


油性Faith guard防水剤XP200

2回塗布翌日

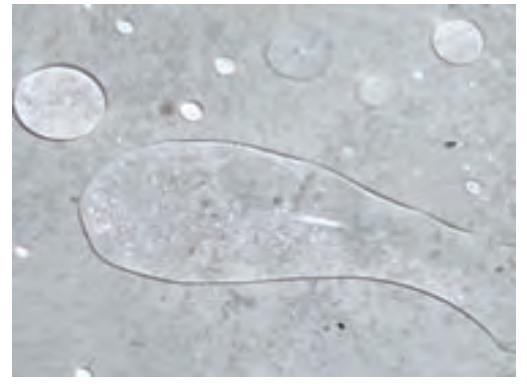

Faith guard 防水剤XP200は2回塗布でシリコンが4ミリ浸透

コンクリート内のシリコン無機防水層は通気性があり、水は遮断しても空気は通ります

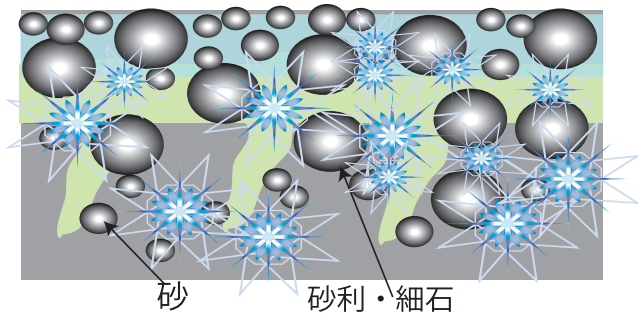

4ミリ以上のシリコン無機防水層を



土間や屋上の防水塗装は、油性防水剤XP200を塗布し、大量浸透を

土間と基礎にFaith guard防水剤Xp200を塗布して5年、水が浸透しにくい状態が続いています。

