

ステインガードWG4 塗布について


浸透型オイルステイン塗料

木材製品 -1

オイルステイン系塗料は乾燥に時間がかかります。WG4はオイルステイン塗布後、2週間経過して塗布することをお勧めします



浸透型：キシラデコール塗布面

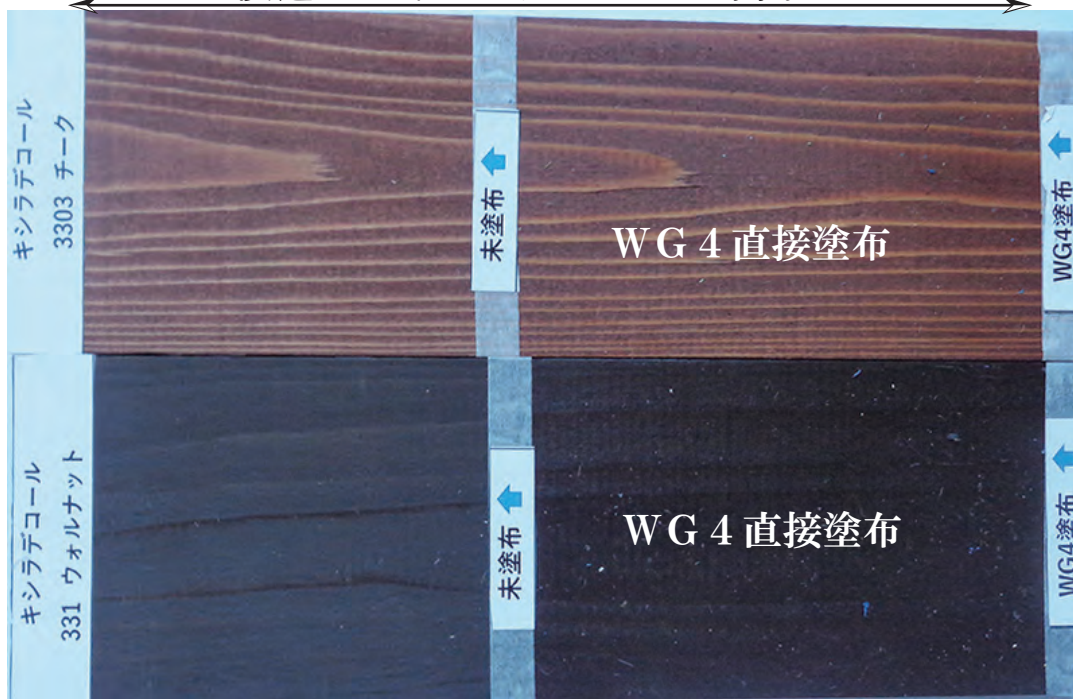

WG4 ステインガード塗布



浸透型：シッケンズ・セトール塗布面