


# ステインガードWG4 塗布について


## 造膜タイプのオイルステイン塗料

木材製品 -2


オイルステイン系塗料は乾燥に時間がかかります。WG4 下塗剤 B60 はオイルステイン塗布後、2週間、経過して塗布することをお勧めします

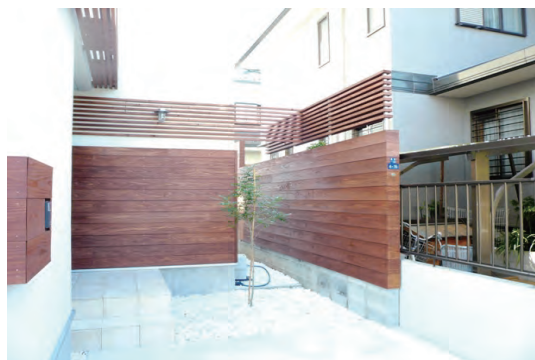

### 造膜タイプ：ノンロット塗布面

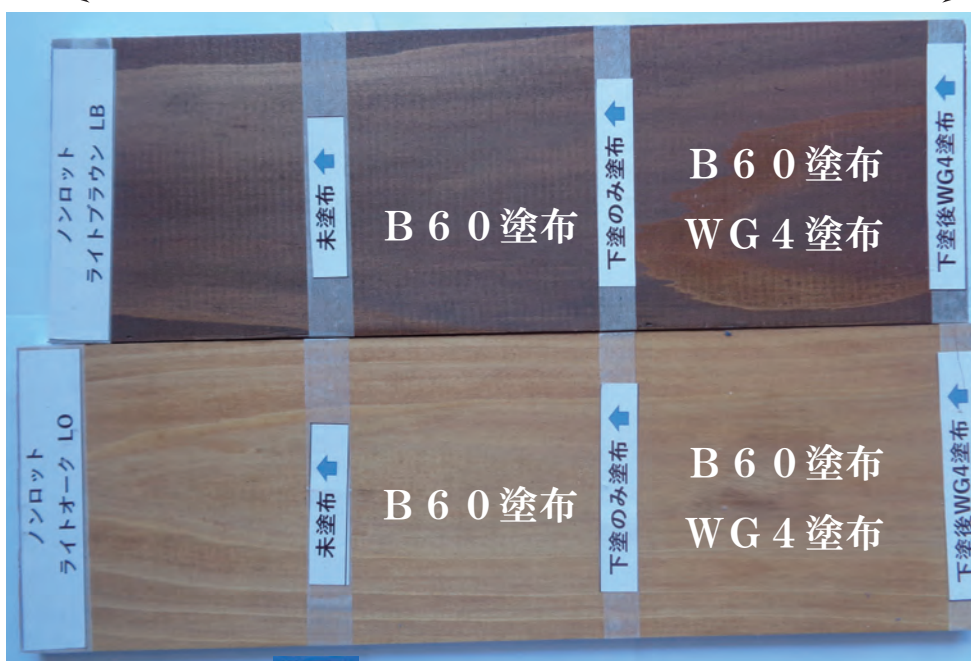

WG4 ステインガード  
下塗剤 B60

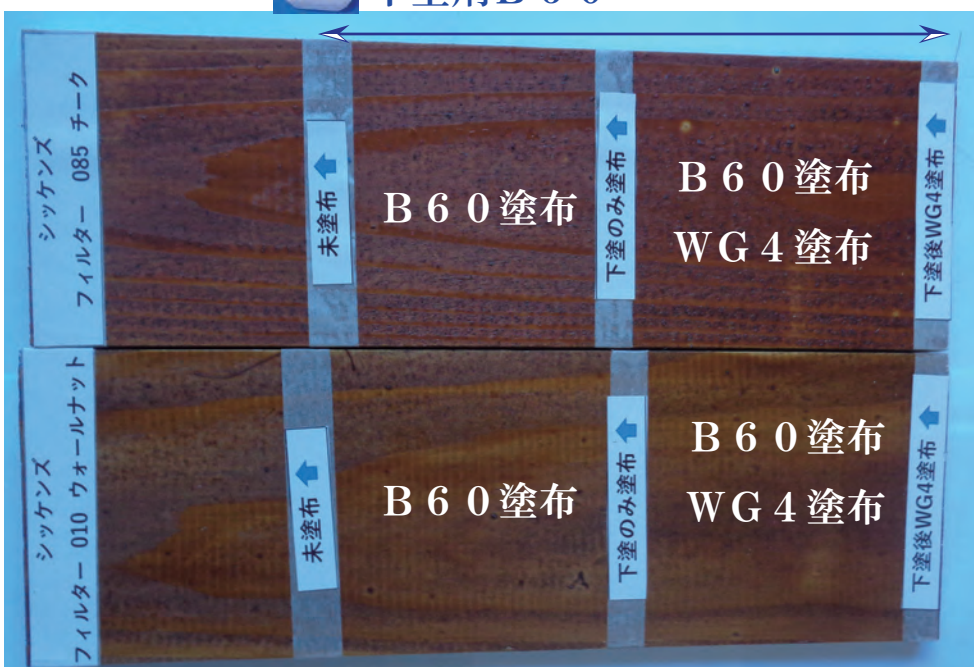

### 造膜タイプ：シッケンズ・フィルター塗布面