

# 水性木部保護剤 WG5.WG6 は日焼防止・防カビ・防水の 耐久性高い保護剤です

白木①-11

室内・室外木部の日焼防止・防カビ


WG 5 プラスワン



真南直射日光 5 ヶ月間



真南直射日光 1 年間 | 板 2021.5 ~ 2022.5

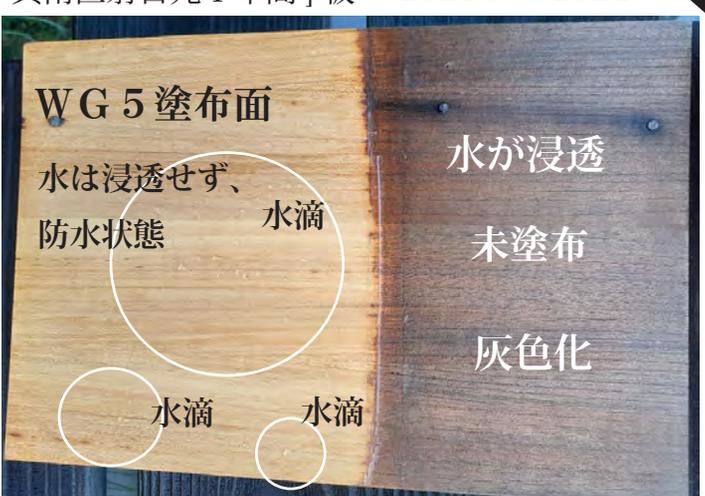

WG5 の特徴

(防水・強力な防カビ機能・UVカットで劣化防止)

- 1) 固形分は硬さの異なる水性アクリル樹脂をブレンド
- 2) 通気性及び硬度を確保するためにシロキサンを内在
- 3) 主成分である樹脂の硬さ調整とシリコンのブレンドで通気性、密着性が確保されています。

試験結果 WG5. カタログに詳細

硬 度	F ~ H
附着性・耐衝撃性・耐沸騰水・耐水試験・耐アルカリ試験 防カビ JISZ2921 かび抵抗性 0	合格

木部床面や雨戸のひび割れ・ささくれ防止他

WG 6 セフティガード




WG6 の耐候性試験結果

サンシャイン 1000 時間



サンシャイン 1000 時間後 1 年暴露

サンシャイン 1000 時間後 1 年暴露

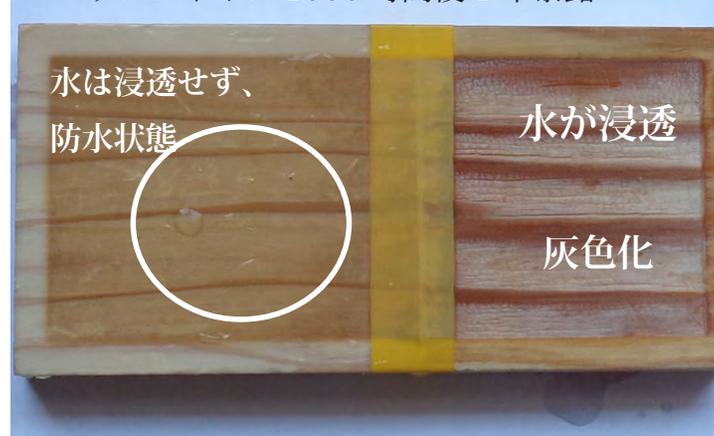

WG6の概要 (ささくれ防止)

防水・強力な防カビ機能・UVカットによる劣化防止)

- 1) 固形分は硬さの異なる水性アクリル樹脂をブレンド
- 2) 通気性及び硬度を確保するためにシロキサンを内在
- 3) 木とのレベリング性、密着性を向上の為にシランC及び界面活性剤を添加しています

試験結果 WG6. カタログに詳細

硬 度	2 B ~ F
附着性・耐衝撃性・耐沸騰水・耐水試験・耐アルカリ試験	