

ジクロロメタンを含まない法令法規非該当の木部塗料の剥離剤

剥離スーパーM8で水性・油性塗料を安全に剥がす

塗膜剥離②-2

濡れたスコッチで擦り
落とし、洗い流す


塗料を柔らかくしてめくる

剥離スーパーM8を塗布し 20 ～ 30 分後に樹脂製のヘラや皮スキで
塗膜を剥がし、スコッチで水洗い。剥離剤と塗料は洗い流せます

手に触れても安全

油性塗料を剥がす

水性塗料はべたつかず

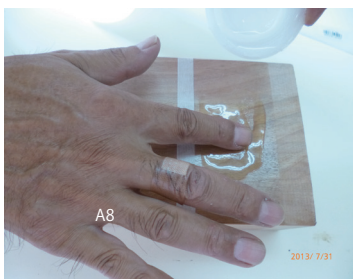

塗膜が劣化した玄関引き戸などの木部に剥離スーパー M8 を刷毛で塗布します。



剥離スーパー M8

推奨道具



ヘラ・皮スキ



スコッチブライト



塗膜と剥離剤が一体化します。樹脂のヘラなどで塗膜を剥がし、スコッチで綺麗に除去



水洗いで剥離剤残余を除去し、木部アクリル洗浄剤で、木部汚れを洗浄し、綺麗な木製引戸に



木部アクリル洗浄剤



A・Bは 1：1 混合の 2 倍希釈で
紺造洗剤原液 1：1 水

