


磁気タイル洗浄の注意事項-1

1 面を洗浄し、拭き取り、下の階に移動して洗浄



1-1

タイル洗浄は建物の**全面(四方)**の連続洗浄はせず、各面の洗浄を**最上階から1階まで**行う

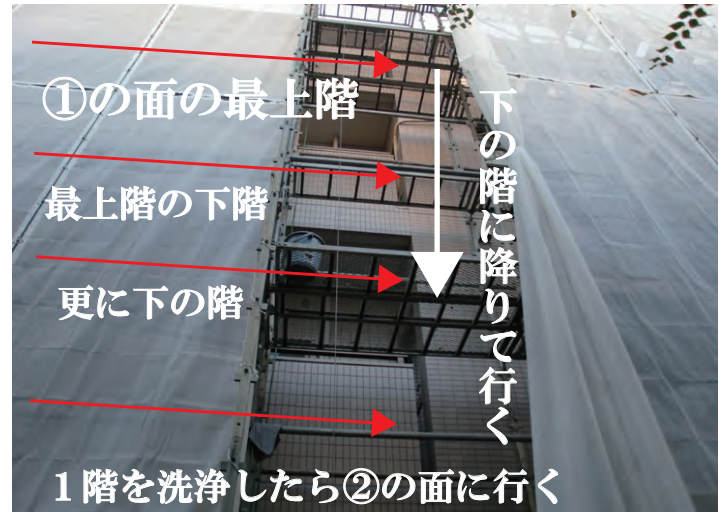


通常は**タイル用洗浄剤 S3** を塗布し、スコッチで擦り落とし、**直ちに水洗い**

タイル洗浄剤

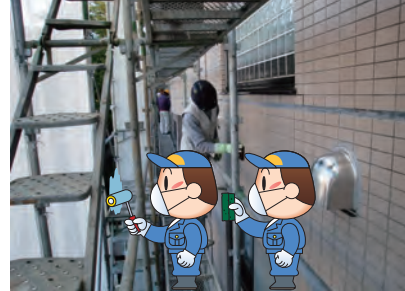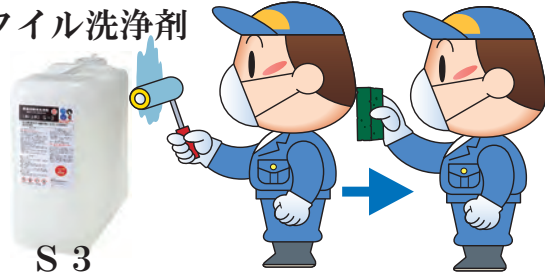

水洗いを忘れると**白くなる**

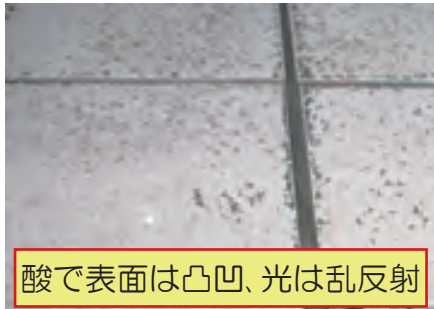


洗いは拭き取る、洗いが乾くと**サッシ破損**



上の階の洗浄水が下に流れ、乾き、タイルは痛みます。直ぐ下の階に

洗いは下（床・下の階・サッシ）
レールに流れ、レールには洗いが残り、水が蒸発すれば、洗いは強酸性となりサッシは痛みます

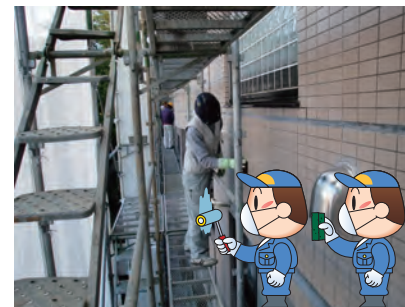

下の階でも同じ事を行い、1 階が
終われば、隣②の（面）最上階へ

上の階の洗いが流れていれば、洗いは乾燥（夏）

