


タイル洗浄の拭き取り不足のサッシ破損対策

洗剤選択、強酸性による洗浄は、拭き取りが重要。後に水洗い 1-6

酸性洗剤でタイル洗浄後の洗剤水の拭き取りは重要。洗剤水は弱酸性でも乾けば強酸性。



下に流れた洗浄水に注意 サッシ部に溜まった洗浄水 養生内部に洗浄水? サッシ部に溜った洗浄水を

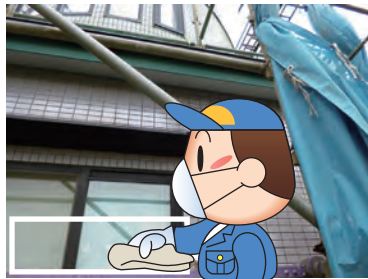

洗浄の洗剤水は乾燥が進み水分が減ると強酸性 サッシのアルマイト塗膜は紫外線で劣化してます


下に溜まった洗浄水に 下に溜まった洗浄水に 劣化したアルマイト塗膜が洗剤で傷つきます





痛んだアルミ塗膜に下塗剤 B 60 を塗布し、表面の応急的な補修

劣化したアルミ引き戸に下塗剤Bを塗布

劣化したアルミ板に下塗剤Bを塗布

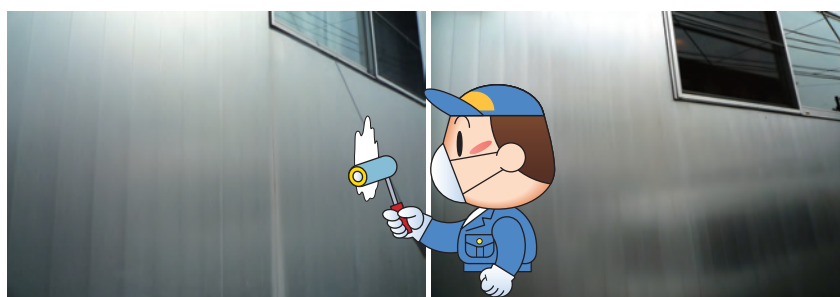

劣化したアルミサッシに下塗剤Bを塗布

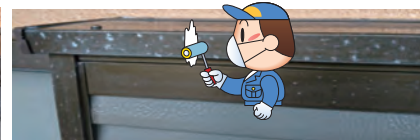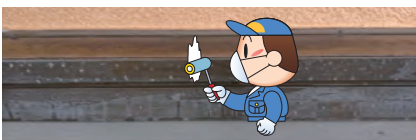

下塗剤Bを塗布

劣化したアルミサッシ・手摺りに下塗剤Bを塗布

