


# スケールと一体化した玄関タイルの劇甚汚れの改修

《タイル洗浄後、タイルガードFの塗装で、硬度8Hの硬質ガラスに》


4-5

栃木県 認定施工販売店 (株) アイベック宇都宮営業所施工


〈スケールと一体化して汚れた玄関タイルの洗浄と保護塗装〉

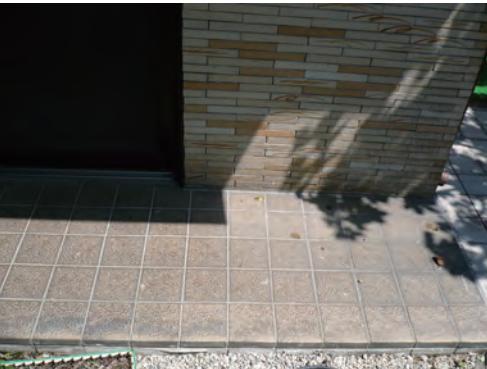

エフロ・錆取り洗浄剤S5を塗布して、スケールと一体化した汚れをスコッチで擦り落し汚れを拭き取り乍、除去し、水洗いをして、劇甚汚れを除去しました。

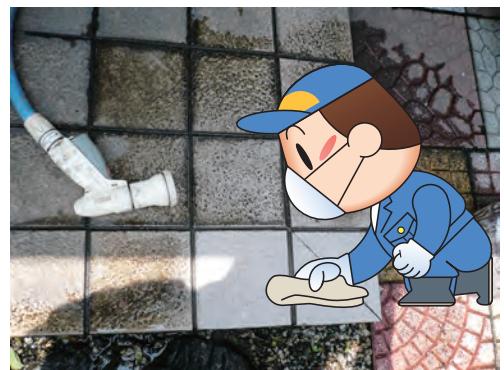

最強の酸性洗剤：エフロ・錆取り洗浄剤S5でスケールと一体化した汚れをスコッチで除去して水洗い後、タイル表面は荒れ、タールガードF塗装が必要になりました

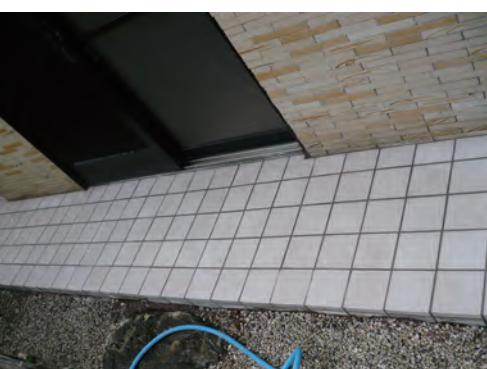

タイルガードFを塗装して、翌々日、完全乾燥後に、タイルの表面は硬度8Hの無機質の硬質ガラスとなり、ハイヒールの踵に耐える玄関タイルに修復しました。

