

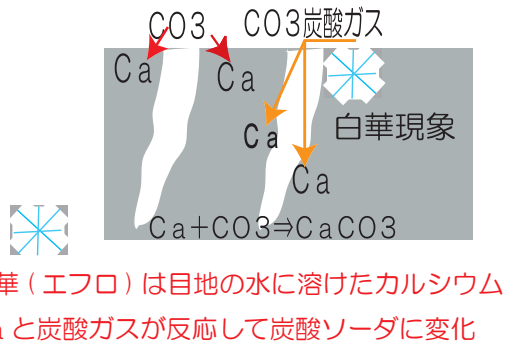
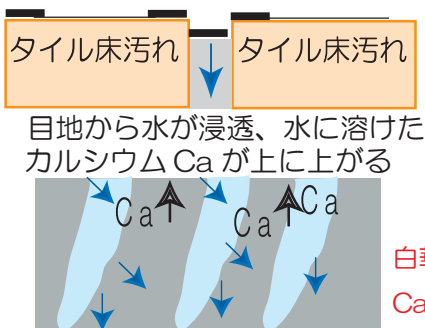


ベランダ等の床タイルの洗浄と防水の必要性

強酸性洗剤 S 5 又はタイル用洗剤 S 3 で洗浄後、Water Proof-C 4-7

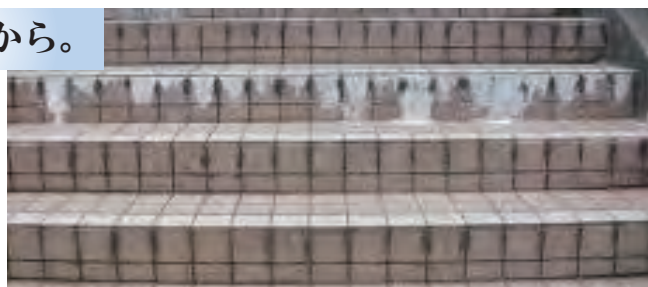

モルタル表層部の遊離石灰などの可溶成分が浸透した水分により溶かされて表面に染み出し、空気中の二酸化炭素と反応して固まり白華現象がおきます。

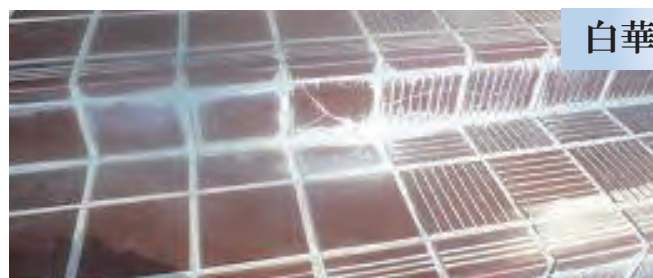

エフロ錆取り用S5を塗布すると白華が溶けます。刷毛で塗布、白華が消えたら大量の水洗い



汚れはエフロ錆取り用S5を塗布。 水が使えない場合は濡れた雑巾で拭き取りを充分にして



漏水や白華を防ぐ為に防水処理が必要です

Water Proof-C



Water Proof-C を塗布



目地を防水

