


スケールと一体化した玄関タイルの劇甚汚れの改修

《タイル洗浄後、タイルガードFの塗装で、硬度8Hの硬質ガラスに》


4-5

栃木県 認定施工販売店 (株) アイベック宇都宮営業所施工

＜スケールと一体化して汚れた玄関タイルの洗浄と保護塗装＞

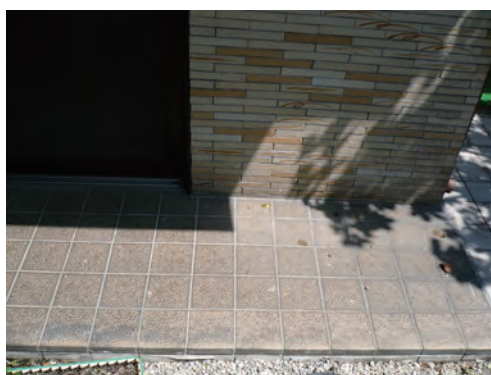

エフロ・錆取り洗剤S5を塗布して、スケールと一体化した汚れをスコッチで擦り落とし
汚れを拭き取り乍、除去し、水洗いをして、劇甚汚れを除去しました。

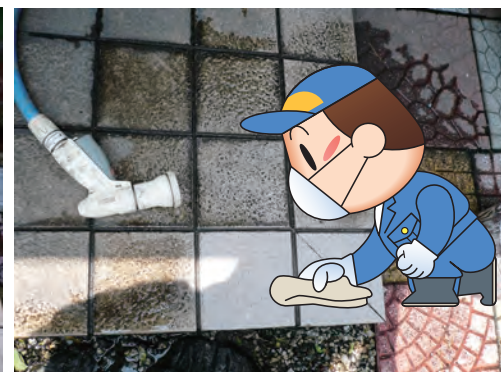

最強の酸性洗剤：エフロ・錆取り洗剤S5でスケールと一体化した汚れをスコッチで
除去して水洗い後、タイル表面は荒れ、タイルガードF塗装が必要になりました



タイルガードFを塗装して、翌々日、完全乾燥後に、タイルの表面は硬度8Hの無機質の
硬質ガラスとなり、**ハイヒールの踵に耐える**玄関タイルに修復しました。



硬度8Hの硬質ガラス

