

塗装面の剥離-1

外装の水性塗料の剥離

塗装面②-2

木部用剥離剤：剥離スーパーM8はジクロロメタンを含まない水溶性の剥離剤で外装用の水性塗料を柔らかくしてめくる剥離剤です。夏は乾燥が早く、早く柔らかくなり、冬には塗料を柔らかくしてめくる剥離剤です。夏は乾燥が早く、短時間で塗膜は柔らかくなり、冬は塗膜が柔らかくなるのに時間がかかります。


剥離スーパーM8




ソフトリシン



水性コンポシリコン

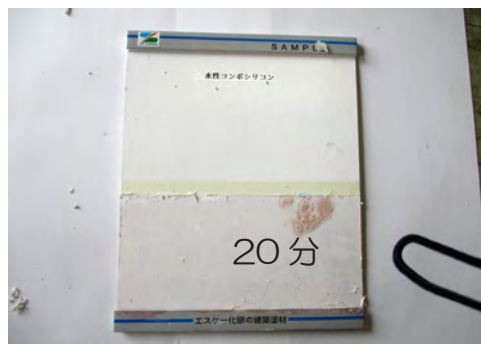


水性コンポウレタン

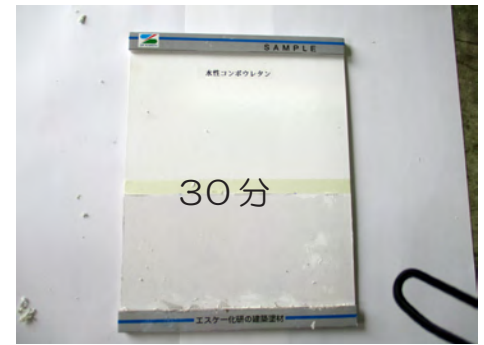


ジョリパット



水性セラタイトF

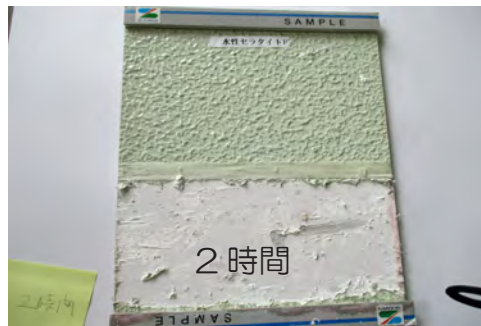


剥離後水性着色剤を塗布

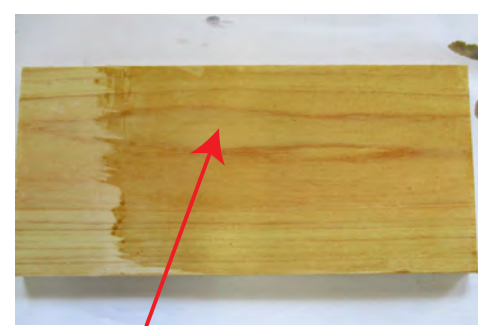

木部用水性塗料の剥離

和信化学アクレックス NO-3500 和信化学アクレックス NO-3400 和信化学 NON-TX ウレタン

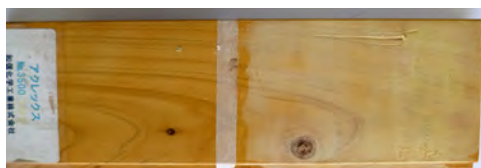

大谷塗料 水性ソワードフロアー



水性ウレタン



水性カラスプレー

