


最も強力で臭い少ないカビ洗浄剤  
【カビ取り洗浄剤A2(A・B2液タイプ)】

浴室(コーキング・タイル目地)の頑固なカビ汚れ  
コンクリートや塗装面・木部のカビ汚れ・苔汚れ



ユニットバスや浴室に発生したカビ除去にはA2洗浄剤混合液の瞬間的殺菌力が大きな効果を発揮します


《ユニットバスのコーキングに発生したカビをA2で洗浄：3倍希釈で消滅・水洗い》

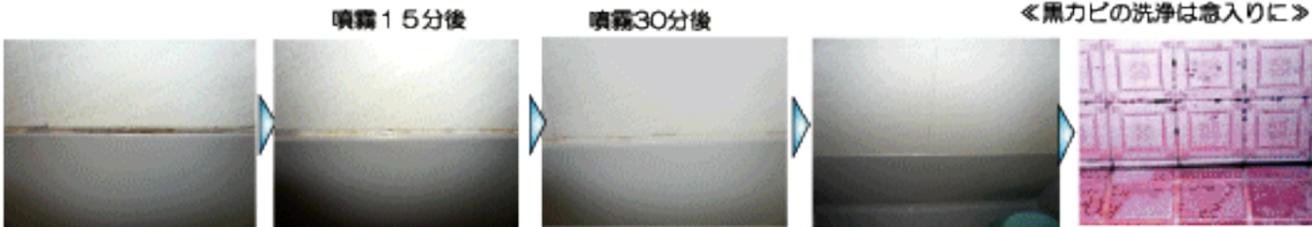

《浴室の天井とブラインドに発生したカビをA2で洗浄：2倍希釈で消滅》 《シールの黒カビの洗浄は急入りに》



窓枠のシールのカビは歯ブラシも併用して

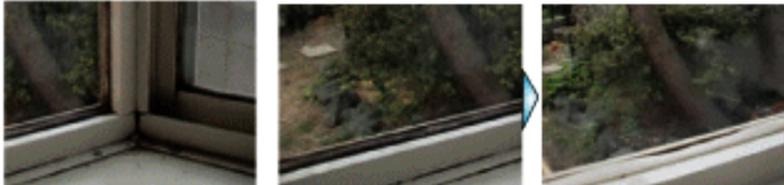

シールのクロカビは菌糸が奥に食い込み殺菌に時間がかかります。希釈せず洗浄剤塗布し、20-30分放置してから水洗いを数回繰り返して下さい。落ちない場合、洗浄剤塗布後に歯ブラシでコスリ落としを2-3回行い、夜間、放置しておくともっと消えてゆきます。

コンクリートに発生したカビ洗浄

■カビが発生したコンクリート・ブロックはカビ取り洗浄剤A2を洗浄器の低圧利用で傷めずに洗浄して下さい。■



ブロックの煤煙汚れとカビ汚れは区別が付きにくく、植栽が近くにある場合、カビが発生している場合が多いのでカビ取り洗浄剤



砂岩石・十和田石に発生したカビ洗浄

■カビが発生した砂岩石・十和田石カビ取り洗浄剤A2を洗浄器の低圧利用で傷めずに洗浄して下さい。■



大谷石に発生したカビ洗浄

■カビが発生した大谷石もカビ取り洗浄剤A2を洗浄器の低圧利用で傷めずに洗浄して下さい。■



カビで汚れた大谷石の苔を除去後洗浄



外壁塗装面や漆喰に発生したカビはカビ取り洗浄剤A2を原液〜2倍希釈で塗布し、洗浄器(低圧)との併用で

日の当たらない北側塗装面にはカビや苔が発生します。カビ取り洗浄剤でカビや苔は除去できます。水洗い時に洗浄剤を完全に洗い流さず、洗浄剤成分が壁面に残るようにすれば防カビ機能が発揮されます

カビ洗浄剤を使い、カビを除去すると、漂白されます。出来るだけ早く水洗いをして下さい。

《A2の2倍希釈液を塗布》

《水洗い乾燥後》

《漆喰のかび》

《A2洗浄水洗い乾燥後》



木材のカビ洗浄と保護・水性防かび剤(近々発売)


浴室などのカビ汚れ



混合A-2(A液:B液 4:1)をハケで塗布



磨き丸太は表皮がはけるペーパーで仕上げして下さい



浴室等の防水・防カビ保護【撥油のシリコン+フッ素】防水層



塗装面の防かび剤 水性防かび剤



近々上市