

タイル洗浄痕に膜を作らず、無機質で平滑補修して撥水と目地の吸水防止

Mighty・eco-H

大量の無機材料含有で塗装は1回

完全乾燥後、表面の無機質は硬度7Hの硬質ガラスで高密着

タイル目地が浅い場合、ローラー施工の1回塗装で



目地が深い場合やラスタータイルは吹付施工の1回塗装



磁器タイル洗浄はタイル用洗浄剤S3を塗布し、スコッチで擦り、直ちに水洗いを




マイティ・エコHを縦横にローラーで1回 125g/m²で塗布。重ね塗りをせず、事前に塗布確認



ラスタータイル洗浄はラスタータイル用洗浄剤S2を塗布し、スポンジで擦り、直ちに水洗いを



マイティ・エコHを縦横に吹付で1回 125g/m²で塗布。重ね塗りをせず、事前に塗布確認

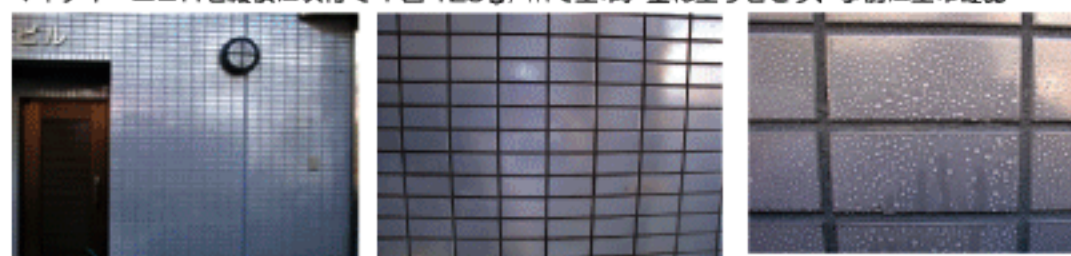

タイル用洗浄剤S3



タイル保護剤マイティ・エコH



ラスタータイル用洗浄剤S2



タイル保護剤マイティ・エコH




磁器タイルの洗浄には酸性洗浄剤で洗浄しますが、タイルは荒れてしまいます

タイル汚れは**煤煙**と**目地からのカルシウム**が原因です。酸性洗浄剤で**釉薬**を溶かしてしまいます。歳月経過のタイル汚れ・・・・・・止むを得ず酸性洗浄剤で・・・・酸性洗浄剤でタイル表面が荒れます



酸性洗浄で荒れたタイルにマイティ・エコH！膜を作らず、7Hの常温硬度ガラスで平滑に補修。

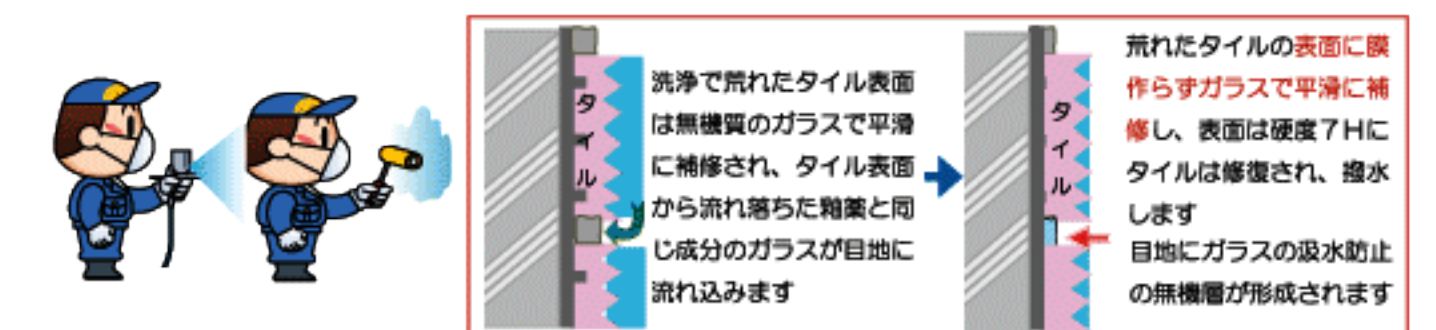

深目地は吹付けで！重ね塗りは表面に膜が出来ます **事前のテスト施工で確認を**



施工上の注意

近年、タイルに光沢をつけるクリア塗装は敬遠されます



タイル塗装にマイティエコ・H



耐候性試験で密着と撥水の確認

