



















石材汚れ洗浄にお勧めの洗浄剤 ■■詳細は洗浄剤カタログをご覧ください■■

大理石の床汚れ	墓石等の壁面汚れ	石材の油汚れ	石材のサビ汚れ・黄ばみ	石材のカビ・苔汚れ
				
御影石の床汚れ				
中性石材用洗浄剤 M2床用	中性石材用洗浄剤 壁面用粘性M2V	油汚れを除去 アルカリスーパーA7	サビ取り洗浄剤A4 木部アクリル洗浄剤A3-B	石材のカビ・苔 石材取り洗浄剤A2
				

参考・御影石の鏡面仕上げに発生したエフロの洗浄保護

	エフロ・サビ取り洗浄剤S5で洗浄		失われた光沢をストーンガードSG2で修復		
---	------------------	--	----------------------	---	--

御影石・大理石

弱溶剤系で素早く浸透させ防水層を形成する
浸透性石材保護剤

Stone Guard

石材は最も高価な建材

 株式会社 プラザ・オブ・レガシー

〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂 605-10
Tel. (0495)21-6530 Fax.(0495)21-6650
URL <http://www.plaza-1.com>

予告なく仕様変更になる場合があります。

 株式会社 プラザ・オブ・レガシー

最高質の建材である御影石・大理石の壁面は汚水の浸透と劣化で汚れます

御影石・大理石の床面は汚水の浸透で壁面以上に劣化し、汚れます

【御影石水磨きの煤煙汚れ】

【御影石鏡面仕上げの煤煙汚れ】


【御影石鏡面仕上げの汚水浸透汚れ】



【大理石床の汚れ】

【荒れた御影石鏡面仕上げ】

【荒れた御影石パーナー仕上げ】

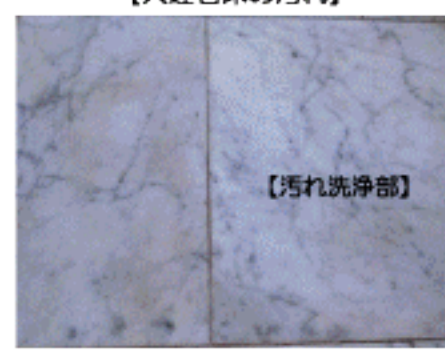

吸水率が1以下の御影石と大理石は弱溶剤系で内部に短時間で無機質を浸透させ、防水の層を作り、汚水の浸透を防ぎ、汚れを防止する保護が必要です。

さらに荒れた石材表面は無機質で修復し、光沢も求められます。

【御影石パーナー仕上げの防水】





【上空から鳥の糞に耐える防水層】

【上空から鳥の糞に耐える防水層】

【自然美のままに水を防ぐ防水層】

【パーナー仕上げへSG2の防水】

【荒れた御影石パーナー仕上げ】

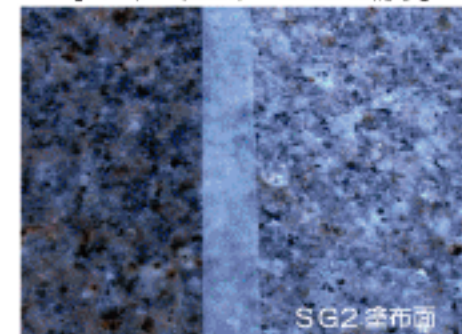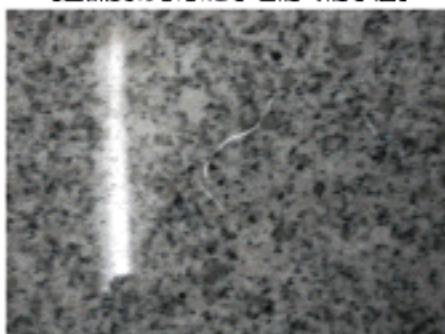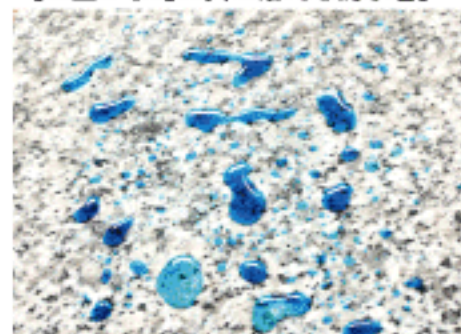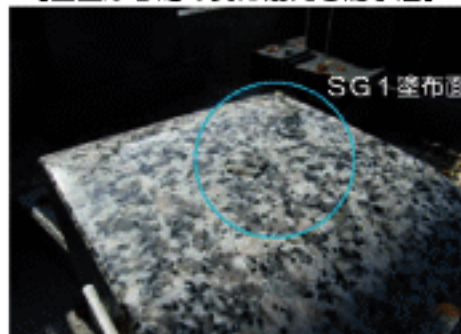

【自然美で水の浸透を防ぎSG1で保護】


【自然美で水の浸透を防ぎSG1で保護】

【自然美で水の浸透を防ぎSG1で保護】


【自然美で水の浸透を防ぎSG1で保護】

【溝れ肌に仕上げ水を防ぐSG2の保護】

【溝れ肌に仕上げ水を防ぐSG2の保護】

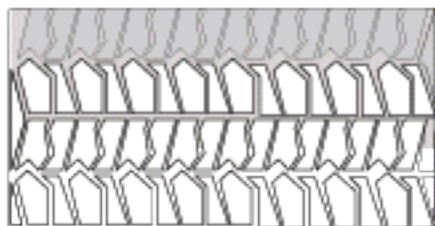

ストーンガードSG1は御影石・大理石用の石材保護剤です。大谷石や砂岩石・十和田石等の多孔質石材と異なり、御影石と大理石は吸水率が1以下のため、弱溶剤系の溶媒でシラン系化合物を短時間で大量に浸透させ、表面に膜を作る事無く、石材内部に防水の層を形成させます。

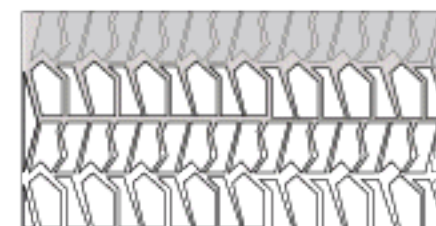

ストーンガードSG2はSG1に無機質を増量し、荒れた御影石の鏡面部分を無機質で平滑にする事で、無機質特有の光沢を再現する保護剤で溝れ肌光沢になります。

ストーンガードSG3はSG2に無機質を増量し、荒れた御影石のパーナーを無機質で平滑にする事で、無機質特有の光沢を再現する保護剤で溝れ肌光沢になります。

高価な石材を防水で保護



ストーンガードSG1自然調仕上げ
【御影石の鏡面仕上げ・パーナー・水磨き用】
【大理石の鏡面仕上げ】



16L. 4L

第四類第一石油類
非水溶性有機物
シラン
危険等級II
施工：ローラー・刷毛
標準2回塗り
塗布：10-15㎡/L
66-100cc/㎡

高価な石材を防水で保護



ストーンガードSG2溝れ肌仕上げ
【荒れた御影石・大理石鏡面仕上げ用】



16L. 4L

第四類第一石油類
非水溶性有機物
シラン
危険等級II
施工：ローラー・刷毛
標準2回塗り
塗布：10-15㎡/L
66-100cc/㎡

ストーンガードSG3溝れ肌仕上げ
【荒れた御影石パーナー仕上げ用】



16L. 4L

第四類第一石油類
非水溶性有機物
シラン
危険等級II
施工：ローラー・刷毛
標準2回塗り
塗布：10-15㎡/L
66-100cc/㎡