

# 都内の老朽化したコンクリート建築の改修

洗浄後、フェイスガード防水剤 XP200 でコンクリートを保護 コンクリート 5-2

煤煙汚のコンクリート建築



屋上の建物は煤煙で真黒



万能クリーナーA6を使用



フェイスガード防水剤 X P 200



X P 2 0 0

X P 200 を 2 回塗布



シリコン防水層で水を遮断



高圧で洗浄しました




X P 200 を 2 回塗布



シリコン防水層が形成される



フェイスガード防水剤 X P 200 を 2 回塗布

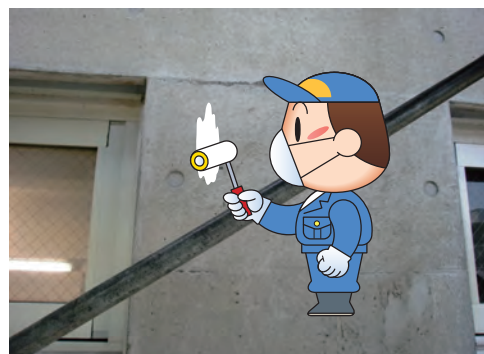


シリコン防水層が形成される



シリコン防水層で水をはじきます

施工完了後

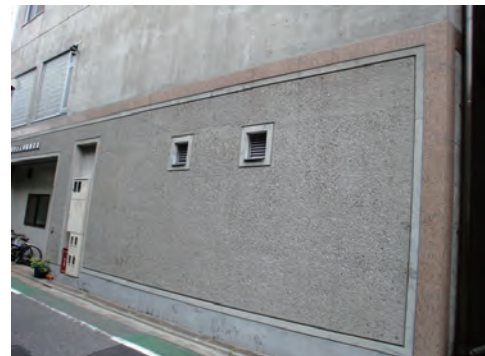

施工完了後

