

《寒冷地に必要な基礎の防水》

寒冷地の住宅・建物・別荘等の基礎防水 コンクリ 6-4

降雪・寒冷でコンクリート基礎にしみ込んだ水分は凍結します。




凍結した水分は体積膨張し、凍結融解をでコンクリートは劣化します。



コンクリート内部にシリコンの防水層を作り、長期の防水が必要です。

コンクリート内のシリコン無機防水層は
通気性があり、水は遮断しても空気は通ります

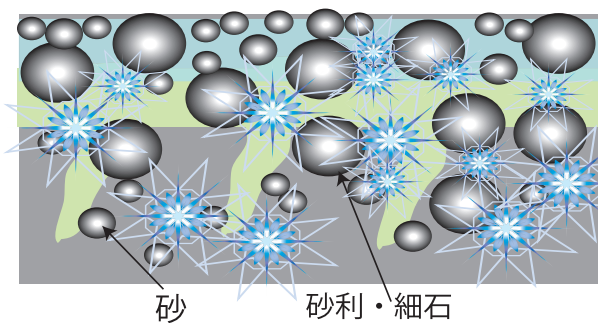

砂

砂利・細石

4ミリのシリコン無機防水層



2回塗布して4ミリ以上の無機防水層を作る



5年後も水を止める無機防水層

