

金属の油汚れ洗浄


2-1 グリルの魚油汚れと台所シンクの錆汚れ洗浄

金属 2-1

最も安全なコンクリート油汚れ洗浄剤 A 1 の 2 倍希釈をグリルに入れて 20 分程度、放置します。



グリルに油カスが浮いてきたら、刷毛或はスコッチで軽く、擦り落とし、水洗い後、拭き取り

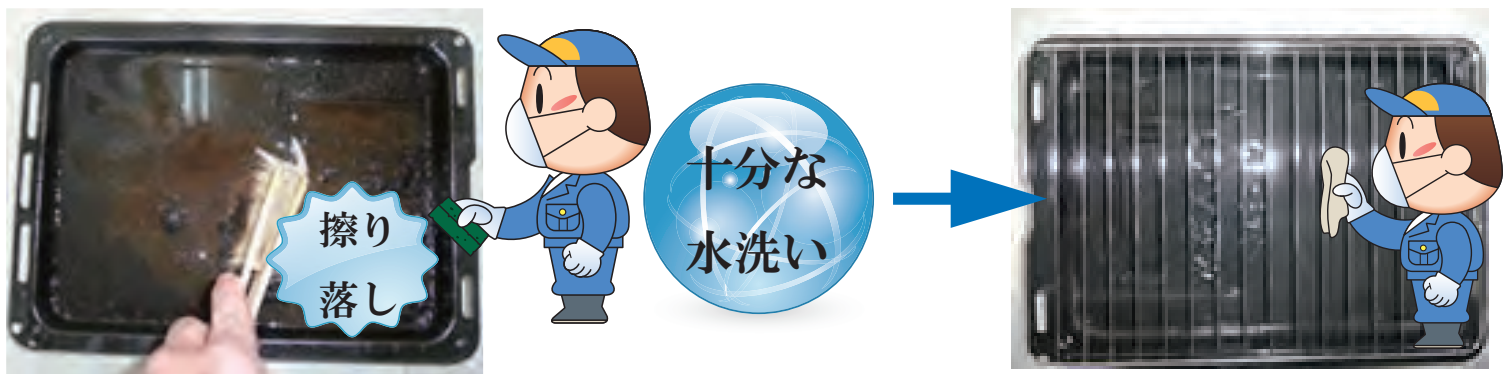

シンクの錆はステンレス等金属洗浄剤 S-1 を塗布して、5 分後、擦り落とし

ステンレス等金属洗浄剤 2 倍希釈を塗布し、スコッチで軽く擦り落とし、水洗い後、拭き取り



シンクに洗浄剤 S 1 を塗布し、5 分後、スコッチで擦り落とし、**錆が深い時、クレンザー併用**



錆の広がり・深さに応じて S 2 (ラスタータイル用) S 3 (タイル用) S 5 (エフロ用) の順に酸性の強さに比例した洗剤を利用してください。**酸性強度の UP に応じて水洗いは素早く。**