



強烈な紫外線を浴びる環境下で吸着と分解、親水性で汚れ防止

NO21-1 下塗剤 B60 と光触媒塗料 Faith guard-out100S の役割

【煤煙汚れを吸着分解出来る僅かな量の光触媒】

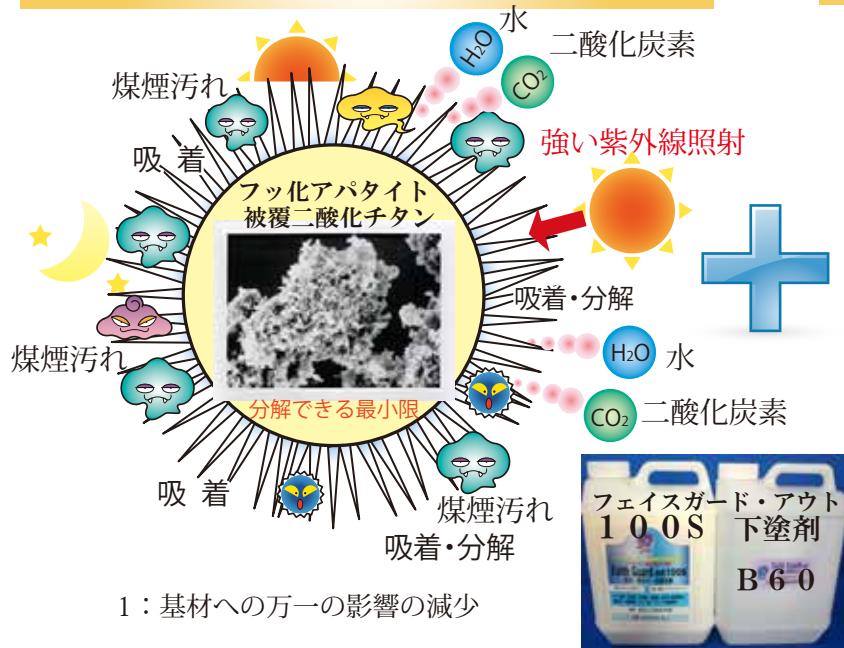

【汚れを洗い流す防汚力のある親水性無機塗料】

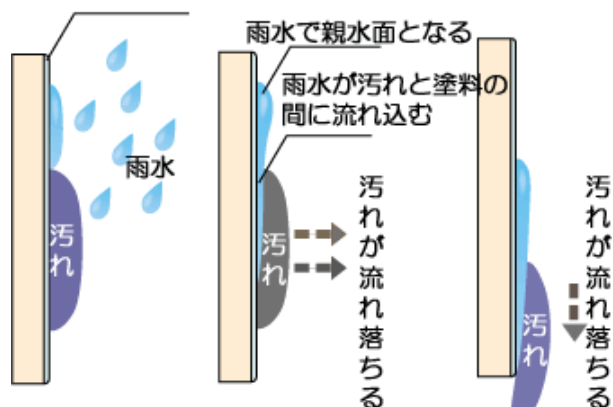

【タイルへ光触媒塗装】

【磁器タイルへ】



東広島医療センター 2000 ㎡

【せつ器質タイルへ】



前橋斎場新築工事 5000 ㎡

【塗装面へ光触媒塗装】

【撥水・疎水塗装面へ】



幸福の科学新潟本部 3000 ㎡

【吸水塗装面へ】



千葉県ジョヨリパット 400 ㎡



文京区首都高速下9 F 5000 ㎡



国分寺平和会館 2000 ㎡



東広島医療センター 1000 ㎡



茨城県ジョヨリパット 200 ㎡

