


強烈な紫外線下の吸着と分解でも基材を守る無機下塗剤 100 A と


NO21-3

光触媒塗料 Faith guard-out100S のローラー仕様

【煤煙汚れを吸着分解出来る僅かな量の光触媒】

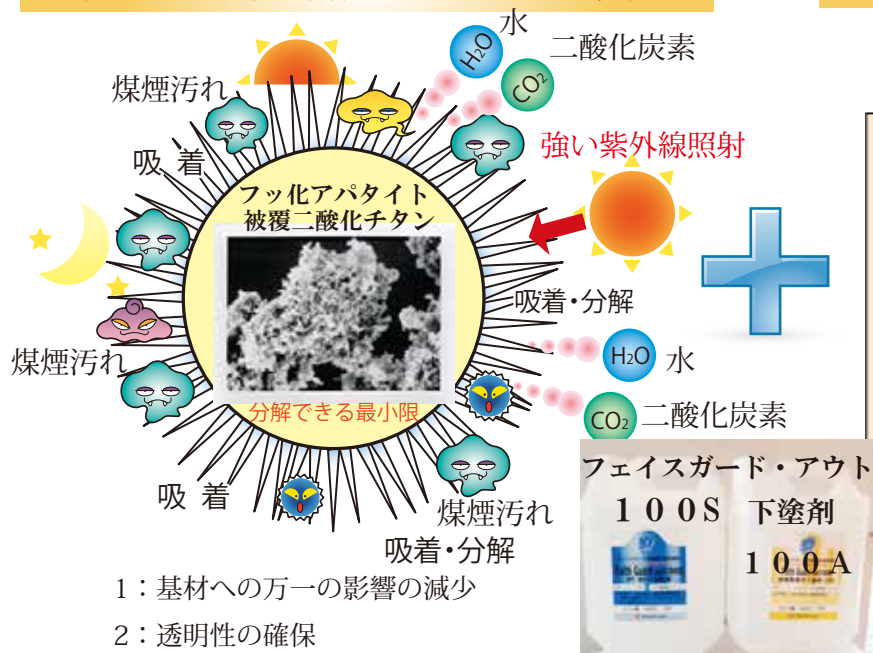


【汚れを洗い流す防汚力のある親水性無機塗料】

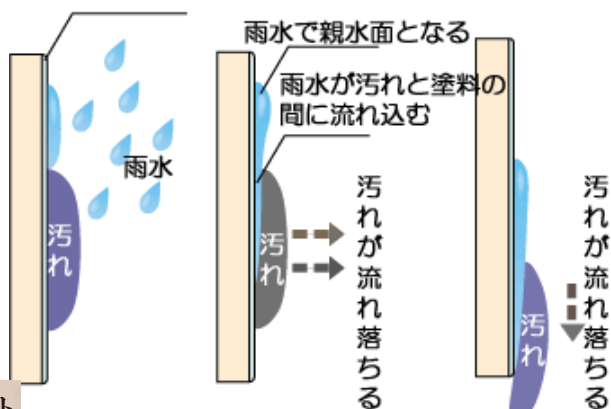


- 1: 基材への万一の影響を防ぐ親水性無機塗料
2: 基材への万一の影響を防ぐ無機下塗剤

【タイルへ光触媒塗装】

【磁器タイルへ】



【撥水・疎水塗装面へ】



【塗装面へ光触媒塗装】

【吸水塗装面へ】

千葉県浦安市海岸沿いのジョヨリパット 400 m²で結果確認



テスト施工後

5年確認後



(ローラー仕様)

