

石材の保護

石材・レンガの保護剤 Water Proofについて

石材 -①-41

横からの断面図

上からみた成分分布


1: 水性で深く浸透させる為に
11%の水性調合対応シリコン
含有

2: 溶剤系撥水剤が3%程度の
無機含有に対し11%含有
内部に防水層形成

3: 施工回数は3回→1~2回
施工回数は低減します

石材とレンガ内部にシリコンの防水層

大谷石内部にシリコン防水層

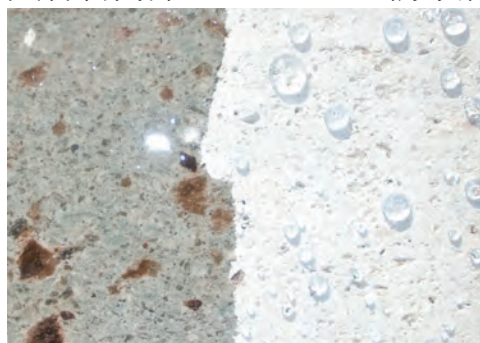

水性防水剤 Water Proof



レンガ内部にシリコン防水層



御影石内部にシリコン防水層




防水・撥水



レンガ内部にシリコン防水層



砂岩石内部にシリコン防水層

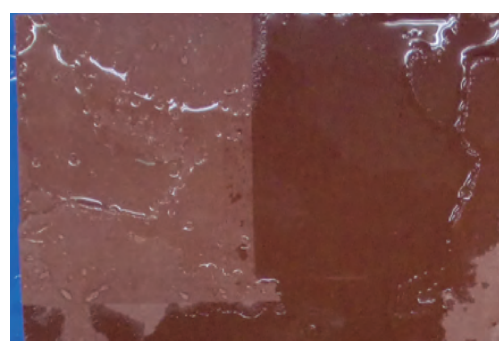

レンガ内部にシリコン防水層

