


磁気タイル洗浄の注意事項-2

洗剤選択、強酸性による洗浄は、拭き取りが重要、後に水洗い


タイル用洗浄剤S3で落ちない顎の汚れは、その部分だけエフロ錆取り洗浄剤S5を利用

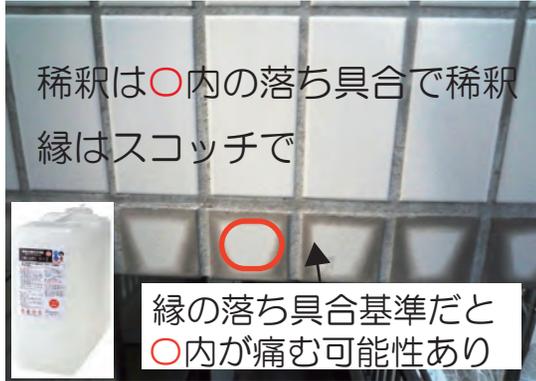


【安全なタイル洗浄】
タイル用洗浄剤を塗布、
スコッチで擦り落とし、
拭き取り後、水洗い

➔この様なタイル汚れ
厳しい顎の汚れには
エフロ錆取り洗浄剤
S5を利用

最初は2～3倍稀釈で確認しローラー塗布

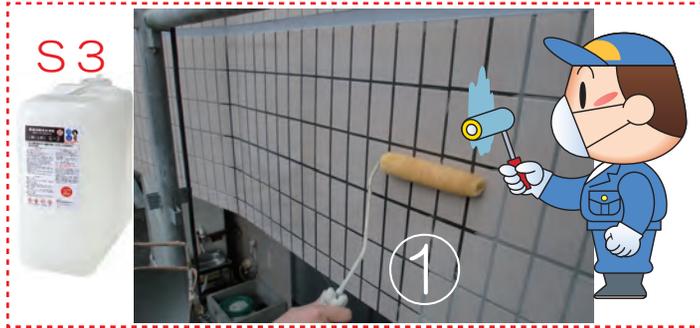

↓ スコッチで擦り落とし

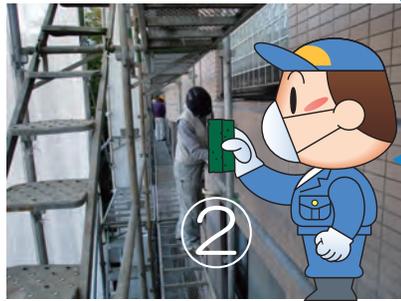

顎・縁は場合により S5 で擦り



△
洗いでタイル
サッシの損傷の
可能性あり



■ 洗浄事故を防ぐ拭き取り ■

洗浄用タオルを S3 で濡らす



洗浄用タオルで擦り落とし



水洗い出来ない場合
綺麗なタオルで拭き取り



ビルメンで時々見かけます