

風化したタイルとタイル目地の洗浄

高圧で洗浄すれば、タイルも目地も破損します、軽い水洗いのみ 1-7

歴史ある風化したタイルは、雨水がタイルと目地に浸透して、劣化が進行します。



雨水の浸透で、タイル・目地及びコンクリートの劣化も進行します。




好ましい洗浄は高圧洗浄や洗浄剤を塗布せず、低圧で軽く水洗いです。

高圧で洗浄




低圧でパターンを開き水洗い。

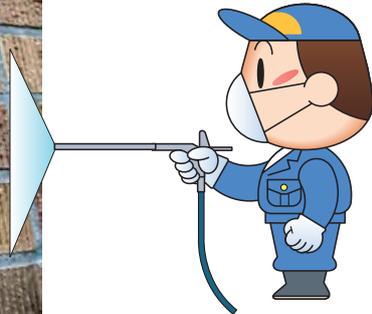

好ましいタイル保護は水性防水剤でタイル内部に無機の防水層

水性防水剤吹付け

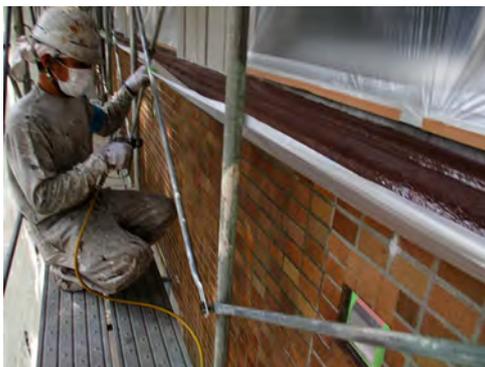

水性防水剤 Water Proof-C



タイルは防水し、撥水します

