




# 床タイルの白華の洗浄と防水の必要性

強酸性洗剤 S 5 で洗浄後、大量の水洗い。溶けた白華は再結晶 2-1

モルタル表層部の遊離石灰などの可溶成分が浸透した水分により溶かされて表面に染み出し、  
 空気中の二酸化炭素と反応して固まり白華現象がおきます。

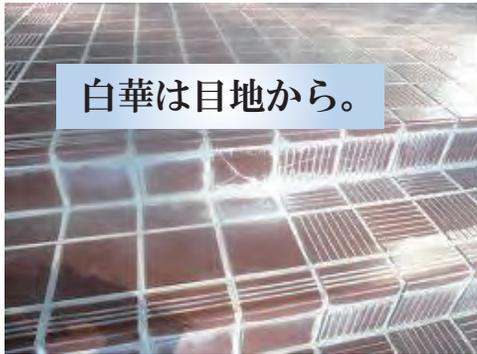

白華は目地から。

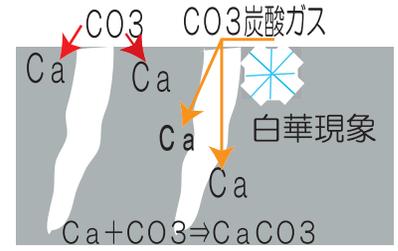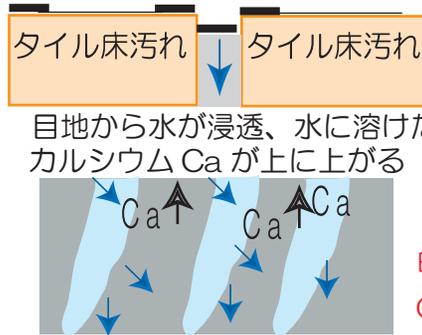

白華（エフロ）は目地の水に溶けたカルシウム Ca と炭酸ガスが反応して炭酸ソーダに変化

S 5 を塗布すると白華が溶けてきます。刷毛で擦り、白華が消えたら大量の水洗い



S 5 を塗布すると白華が溶けます。溶けたら、十分な水洗い。溶けた白華は再結晶します。



白華は目地から。



洗浄後、目地防水が必要

S 5 を塗布して、大量の水洗い。水洗い不足だとカルシウムが再結晶



水洗い不足だと



カルシウムが再結晶

石灰などのカルシウムが水に溶けて、白華を防ぐ為に防水処理が必要です

石灰などの可溶成分は  
 水が浸透ししなければ  
 溶けません。

Water Proof-C



Water Proof-C 塗布



目地を防水

