


劇甚汚れのテラコッタタイルの洗浄と保護塗装

タイル用洗剤 S3 で洗浄、十分に洗浄できず、エフロ・錆取り洗剤 S 5 で洗浄 4-6

柔らかいテラコッタタイル床の劇甚汚れを、傷めずに洗浄する事は難しい課題です。



劇甚汚れのタイル

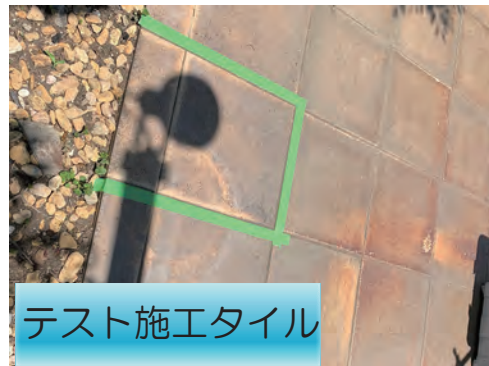

テスト施工タイル



タイル用 S3

テラコッタタイル床の劇甚汚れを、タイル用洗浄剤 S 3 で洗浄、充分には汚れが落ちずエフロ錆取り洗剤 S 5 で洗浄後、洗浄痕をタイルガード F で補修し、お客様は承諾




エフロ錆用 S5



お客様承認



まずタイル用洗浄剤 S 3 でテラコッタタイルを洗浄しましたが、充分には落ちない部分をエフロ・錆取り洗剤 S 5 の洗浄。強酸性で出来る洗浄痕の補修をタイルガード F で行う。

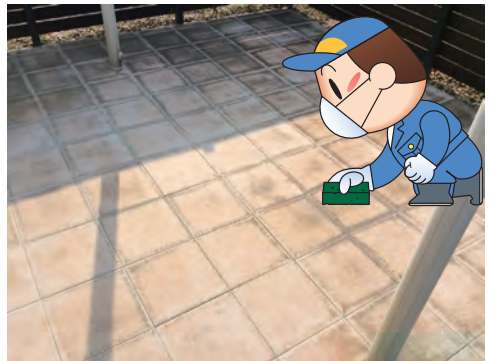

洗浄後タイルにタイルガード F を塗布、洗浄痕凹凸を硬度 8 H の硬質ガラスで平滑補修

タイルガード F

洗浄痕凹凸を平滑補修

