

劇甚汚れの床タイル・煉瓦の洗浄と保護塗装

劇甚汚れ・カビ汚れ洗浄後、最適なタイル保護剤を塗布し、タイルを保護 11-6

劇甚汚れにはエフロ・錆取り洗浄剤 S 5、白華汚れにも S 5 を塗布し擦り落とし、水洗い



磁気タイル

劇甚汚れ



テラコッタ

劇甚汚れ



レンガ

白華とカビ

S5を塗布し、スコッチ擦り



S5を塗布し、スコッチ擦り



テラコッタは柔らかい

S5を塗布し、スコッチ擦り



汚れは取れても表面凹凸



汚れは取れても表面凹凸




エフロが取れたら A 2 カビ洗浄



A 2

タイルガードFを塗布

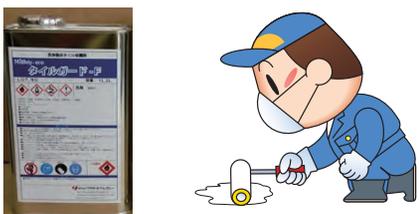

タイルガードFを塗布



Water Proof・Water Proof-Cを塗布



ハイヒールの踵に耐える硬度 8 H のガラス膜でタイルを保護



防水・防かびの煉瓦床