

# 塗装面の剥離-2

## 外装の弱溶剤系塗料の剥離


塗装面②-3

木部用剥離剤：剥離スーパーM8はジクロロメタンを含まない水溶性の剥離剤で外装用の水性塗料を柔らかくしてめくる剥離剤です。夏は乾燥が早く、早く柔らかくなり、冬には塗料を柔らかくしてめくる剥離剤です。夏は乾燥が早く、短時間で塗膜は柔らかくなり、冬は塗膜が柔らかくなるのに時間がかかります。

剥離スーパーM8



クリーンマイルドフッ素

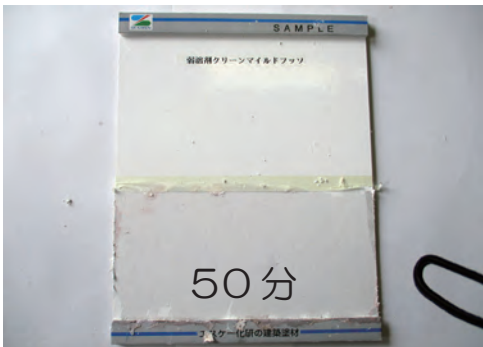

クリーンマイルドウレタン




クリーンマイルドシリコン



関西ペイントUマイルド



軒天 ナド系塗料

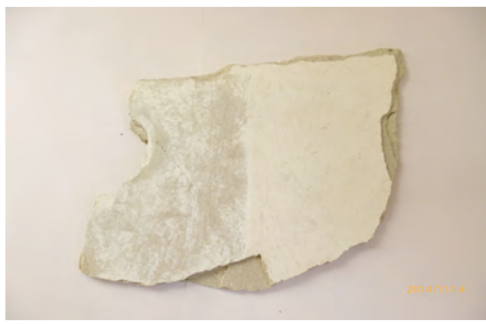


タイルクリア




## 木部用油性塗料等の剥離

バトン低臭フローア-油性ウレタン

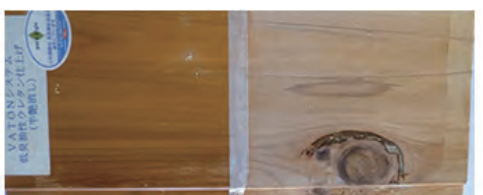

ユニオンペイント EG バリュ-2液ウレタン

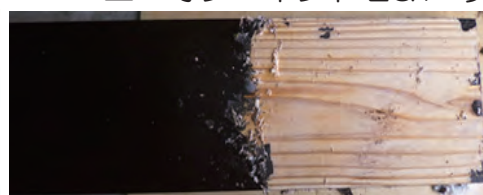

和信化学 1液油石エコフローア-



和信化学 油性エコフローア-



車両等の塩ビシート

